


SEILROLLEN AUSFÜHRUNG B-D-C  
 "Mit Kugellager, Einbau Z2"

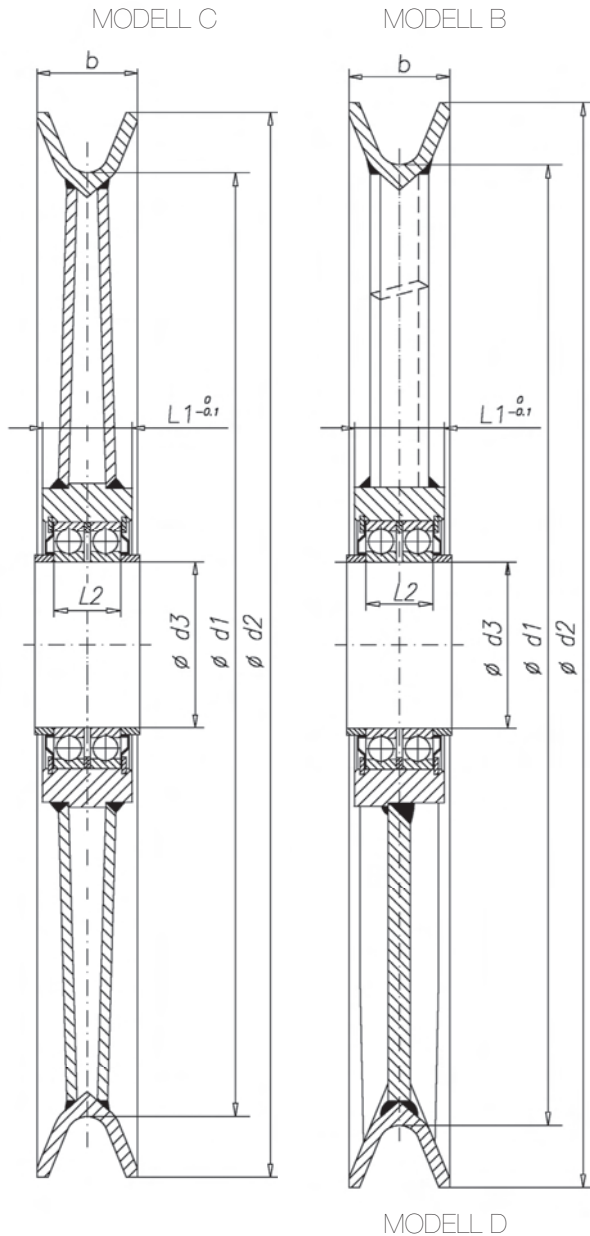

Erfüllt die internationalen Standards  
 Werkstoffe (Stahl):  
 - Ring und Speichen: S355J2  
 - Nabe: St52.0  
 Normhärten: 200-250 HB  
 (größere Härten gemäß Auftrag).  
 Gesandstrahlt.  
 Standardenschutz: Grundierung.  
 (Andere Schutzschichten gemäß Auftrag).  
 Verhältnis: D1 ca. 23-28 x Seildurchmesser.  
 Kugellager Serie 6.

BESCHREIBUNG

REF.: 030.109

| N° | d1    | Ø SEIL | d2    | d3  | b   | L1  | L2  |
|----|-------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 5  | 560   | 20     | 630   | 140 | 56  | 100 | 80  |
| 6  | 630   | 26     | 710   | 110 | 67  | 100 | 80  |
| 7  | 630   | 22     | 700   | 150 | 58  | 100 | 80  |
| 8  | 710   | 28     | 790   | 120 | 68  | 110 | 90  |
| 9  | 710   | 26     | 790   | 170 | 67  | 110 | 90  |
| 10 | 800   | 32     | 890   | 130 | 77  | 110 | 90  |
| 11 | 800   | 28     | 880   | 180 | 68  | 120 | 100 |
| 12 | 900   | 36     | 1010  | 140 | 89  | 120 | 100 |
| 13 | 900   | 32     | 990   | 200 | 77  | 130 | 110 |
| 14 | 1.000 | 36     | 1.110 | 220 | 89  | 140 | 120 |
| 15 | 1.120 | 40     | 1.240 | 240 | 98  | 140 | 120 |
| 16 | 1.250 | 44     | 1.380 | 260 | 106 | 170 | 140 |

TECHNISCHE DATEN

\*Im Rahmen von Spezialaufträgen können Seilrollen anderer Abmessungen gefertigt werden.