


SEILROLLEN AUSFÜHRUNG B-D-C
 "Mit Rollenlager mit Deckel und Lagerbuchse"

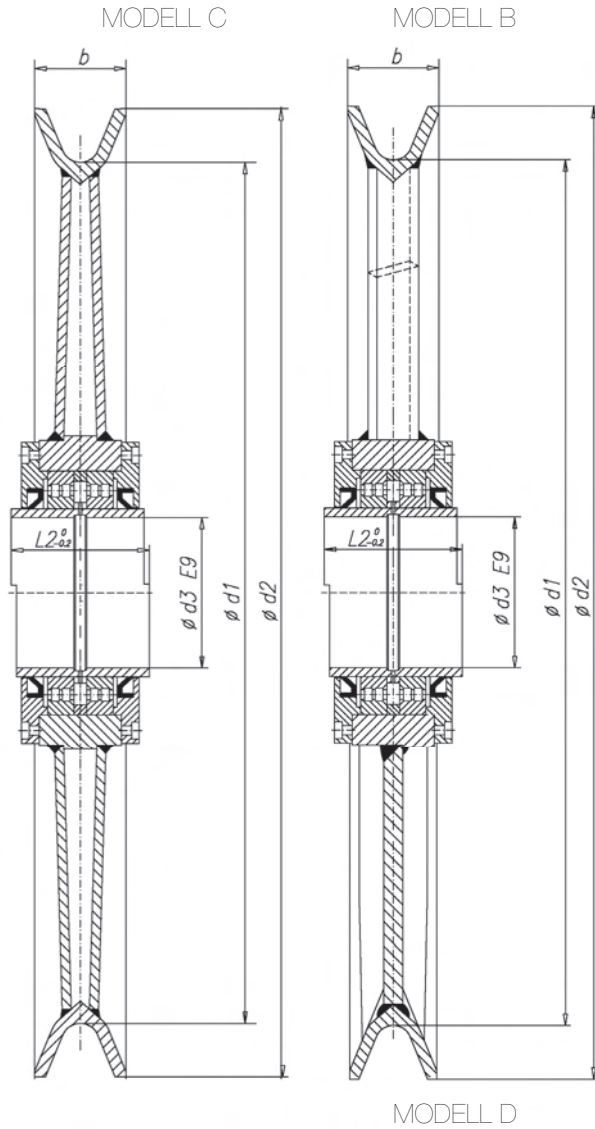

Erfüllt die internationalen Standards
 Werkstoffe (Stahl):
 - Ring und Speichen: S355J2
 - Nabe: ST52.0
 Normhärten: 200-250 HB
 (größere Härten gemäß Auftrag).
 Gesandstrahlt.
 Standardenschutz: Grundierung.
 (Andere Schutzschichten gemäß Auftrag).
 Verhältnis: D1 ca. 23-28 x Seildurchmesser.
 Rollenlager Serie NNC-V.

BESCHREIBUNG

REF.: 030.107

N°	d1	Ø SEIL	d2	d3	b	L2
1	400	16	455	75	46	130
2	450	18	510	80	51	130
3	500	20	570	90	56	140
4	560	22	630	100	58	150
5	560	20	630	140	56	140
6	630	26	710	110	67	160
7	630	22	700	150	58	150
8	710	28	790	120	68	160
9	710	26	790	170	72	160
10	800	32	890	130	90	160
11	800	28	880	180	80	170
12	900	36	1010	140	100	160
13	900	32	990	200	90	180
14	1.000	36	1.110	220	100	180
15	1.120	40	1.240	240	112	210
16	1.250	44	1.380	260	125	210

TECHNISCHE DATEN

*Im Rahmen von Spezialaufträgen können Seilrollen anderer Abmessungen gefertigt werden.