


SEILROLLEN AUSFÜHRUNG SCHNABELSEILROLLE

“Mit Rollenlager mit Deckel und Lagerbuchse”

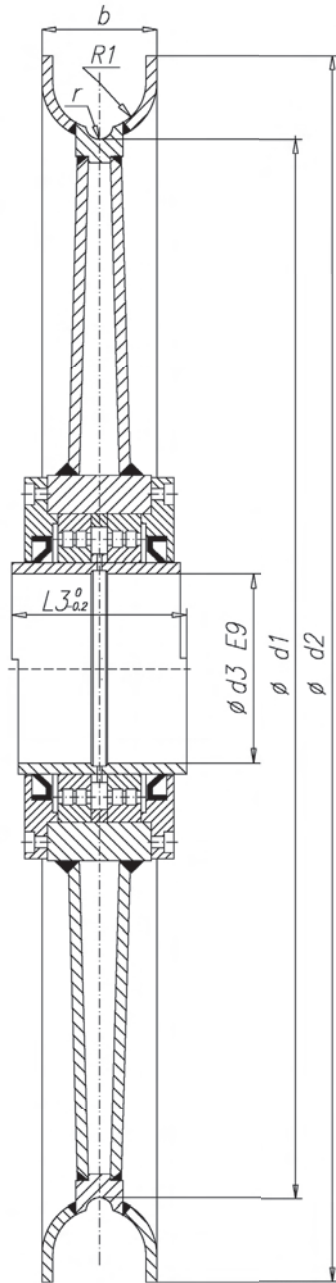

Erfüllt die internationalen Standards

Werkstoffe (Stahl):

- Ring und Flansch: S355J2
- Nabe: St52.0

Normhärten: 200-250 HB

(größere Härten gemäß Auftrag).

Gesandstrahlt.

Standardenschutz: Grundierung.

(Andere Schutzschichten gemäß Auftrag).

Verhältnis: D1 ca. 23-28 x Seildurchmesser.

Rollenlager Serie NNC-V.

BESCHREIBUNG

REF.: 030.150

N°	d1	Ø SEIL	d2	r	R1	b	L3	d3
1	450	10-12	580	7	40	100	115	80
2	500	13-18	680	10	55	130	135	90
3	630	19-22	850	12,5	65	150	155	100
4	710	22-26	970	14	80	180	185	110
5	800	26-28	1.060	16	80	180	185	120
6	900	28-32	1.210	18	90	210	215	140
7	1.000	32-36	1.360	20	105	240	245	150
8	1.120	37-40	1.480	22	105	240	245	160
9	1.250	40-48	1.610	25	105	240	245	180

TECHNISCHE DATEN

*Im Rahmen von Spezialaufträgen können Seilrollen anderer Abmessungen gefertigt werden.