


POLEAS MODELO A

"Con rodamiento de bolas, montaje Z1"

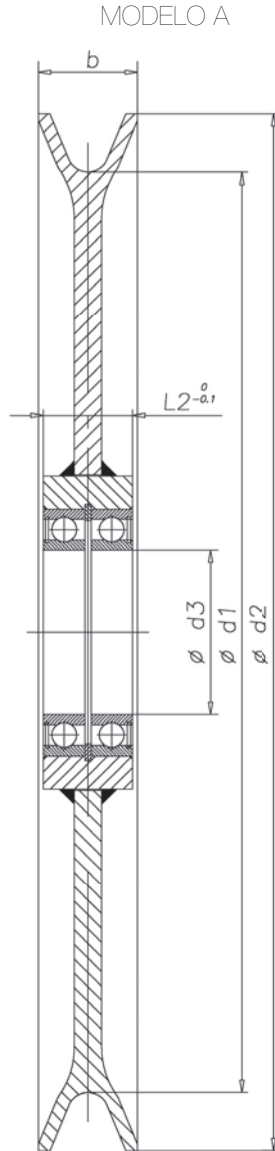

Cumplen con la normas Internacionales.
 Materiales (acero):
 - Aro y brida-S355J2
 - Cubo-St52.0
 Durezas normalizadas : 200-250 HB (superiores bajo pedido).
 Protección final por defecto: Imprimación. (Otras protecciones bajo pedido).
 Relación: D1 aprox. 26 x diámetro de cable.
 Rodamiento de bolas serie 6 con obturación 2RS.

DESCRIPCIÓN

REF.: 030.102

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Nº	Ø CABLE	d1	d2	d3	L2	b
	1	6-7	125	150	25	32	23
	2	7-8	150	175	30	34	24
	3	9-10	180	215	40	38,5	30
	4	11-12	200	240	50	43	34
	5	13	240	285	60	48	39
	6	14-15	280	330	70	52	42
	7	16	290	345	80	56	45
	8	17-18	355	415	80	56	51
	9	20-21	400	460	90	64	56

* Bajo pedido especial se pueden realizar las poleas con otras dimensiones.