

Cumplen con las normas Internacionales.

Materiales (acero):

- Aro y brida-S355J2
- Cubo-St52.0

Durezas normalizadas : 200-250 HB (superiores bajo pedido).


Granallada.

Protección final por defecto: Imprimación. (Otras protecciones bajo pedido).

Relación: D1 aprox. 23-28 x diámetro de cable.

Material del casquillo: Cu Sn12.

DESCRIPCIÓN

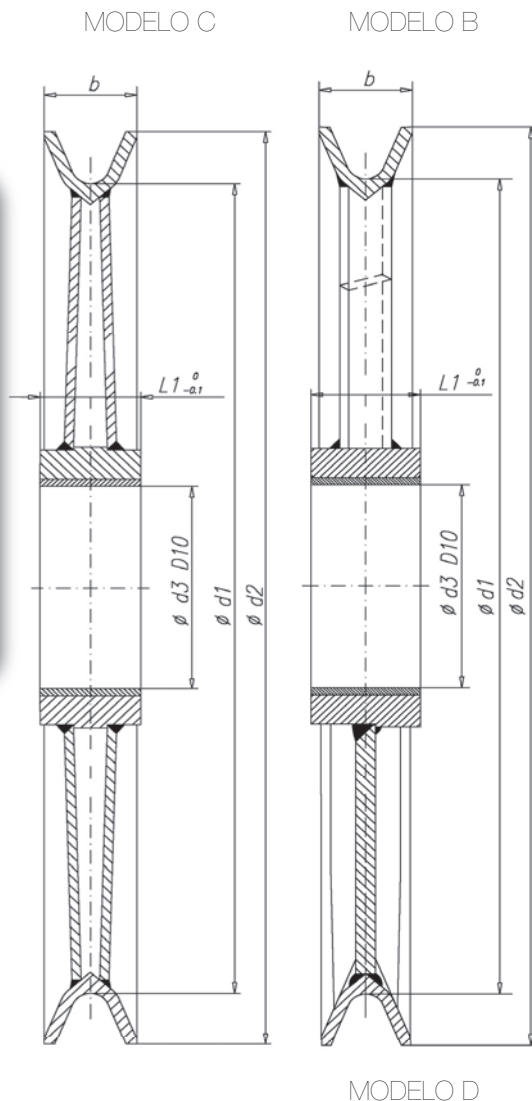

REF.: 030.104

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POLEA N°	d1	Ø CABLE	d2	d3	b	L1
1	400	16	455	75	46	108
2	450	18	510	80	51	108
3	500	20	570	90	56	118
4	560	22	630	100	58	128
5	560	20	630	140	56	120
6	630	26	710	110	67	138
7	630	22	700	150	58	130
8	710	28	790	120	68	138
9	710	26	790	170	67	140
10	800	32	890	130	77	138
11	800	28	880	180	68	150
12	900	36	1.010	140	89	138
13	900	32	990	200	77	160
14	1.000	36	1.110	220	89	160
15	1.120	40	1.240	240	98	190
16	1.250	44	1.380	260	106	190

* Bajo pedido especial se pueden realizar las poleas con otras dimensiones.