


# POLEAS MODELO B-D Y C

“Con rodamiento de bolas, montaje Z2”

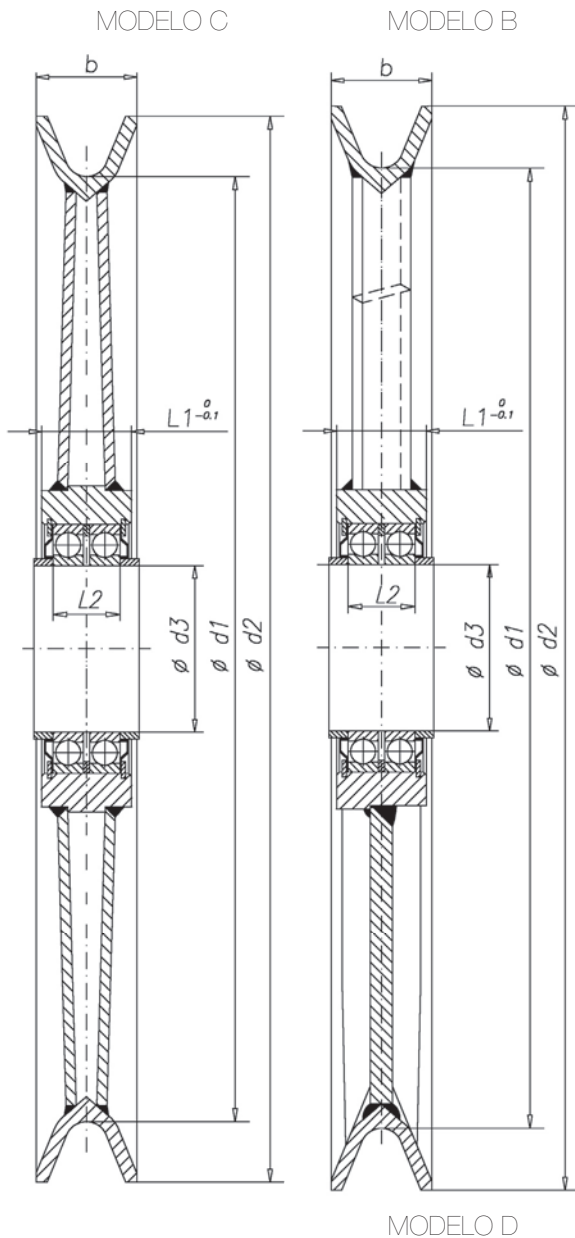

Cumplen con las normas Internacionales.  
 Materiales (acero):  
 - Aro y bridas-S355J2  
 - Cubo-St52.0  
 Durezas normalizadas : 200-250 HB (superiores bajo pedido).  
 Granallada.  
 Protección final por defecto: Imprimación. (Otras protecciones bajo pedido).  
 Relación: D1 aprox. 23-28 x diámetro de cable.  
 Rodamiento de bolas serie 6.

DESCRIPCIÓN

REF.: 030.109

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | POLEA N° | d1  | Ø CABLE | d2  | d3  | b   | L1  | L2 |
|--------------------------|----------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|----|
|                          | 5        | 560 | 20      | 630 | 140 | 56  | 100 | 80 |
| 6                        | 630      | 26  | 710     | 110 | 67  | 100 | 80  |    |
| 7                        | 630      | 22  | 700     | 150 | 58  | 100 | 80  |    |
| 8                        | 710      | 28  | 790     | 120 | 68  | 110 | 90  |    |
| 9                        | 710      | 26  | 790     | 170 | 67  | 110 | 90  |    |
| 10                       | 800      | 32  | 890     | 130 | 77  | 110 | 90  |    |
| 11                       | 800      | 28  | 880     | 180 | 68  | 120 | 100 |    |
| 12                       | 900      | 36  | 1010    | 140 | 89  | 120 | 100 |    |
| 13                       | 900      | 32  | 990     | 200 | 77  | 130 | 110 |    |
| 14                       | 1.000    | 36  | 1.110   | 220 | 89  | 140 | 120 |    |
| 15                       | 1.120    | 40  | 1.240   | 240 | 98  | 140 | 120 |    |
| 16                       | 1.250    | 44  | 1.380   | 260 | 106 | 170 | 140 |    |

\* Bajo pedido especial se pueden realizar las poleas con otras dimensiones.