


SEILROLLEN AUSFÜHRUNG B-D-C

“Mit Kugellager mit Deckel, ohne Lagerbuchse”

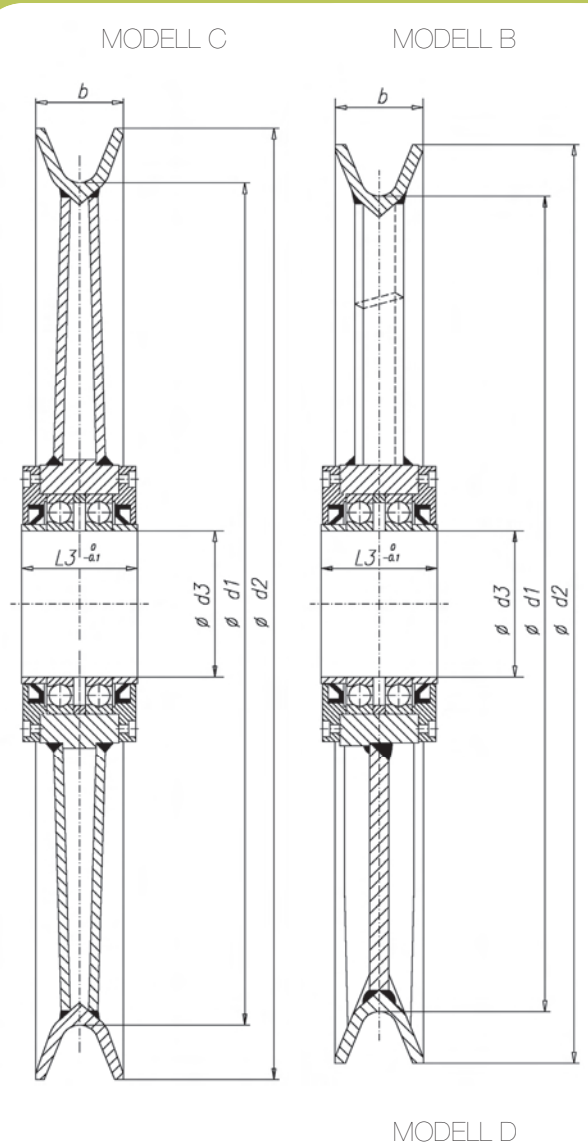

Erfüllt die internationalen Standards
 Werkstoffe (Stahl):
 - Ring und Speichen: S355J2
 - Nabe: St52.0
 Normhärten: 200-250 HB
 (größere Härten gemäß Auftrag).
 Gesandstrahlt.
 Standardenschutz: Grundierung.
 (Andere Schutzschichten gemäß Auftrag).
 Verhältnis: D1 ca. 23-28 x Seildurchmesser.
 Kugellager Serie 6.

BESCHREIBUNG

REF.: 030.111

N°	d1	Ø SEIL	d2	d3	b	L3
1	400	16	455	75	52	130
2	450	18	510	80	60	130
3	500	20	570	90	62	140
4	560	22	630	100	70	150
5	560	20	630	140	62	140
6	630	26	710	110	72	160
7	630	22	700	150	70	150
8	710	28	790	120	80	160
9	710	26	790	170	72	160
10	800	32	890	130	90	160
11	800	28	880	180	80	170
12	900	36	1.010	140	100	160
13	900	32	990	200	90	180
14	1.000	36	1.110	220	100	180
15	1.120	40	1.240	240	112	210
16	1.250	44	1.380	260	125	210

*Im Rahmen von Spezialaufträgen können Seilrollen anderer Abmessungen gefertigt werden.