

Cumplen con la normas Internacionales.

Materiales (acero):

- Aro y brida-S355J2
- Cubo-St52.0

Durezas normalizadas : 200-250 HB
(superiores bajo pedido).


Protección final por defecto: Imprimación.
(Otras protecciones bajo pedido).

Relación: D1 aprox. 26 x diámetro de cable.

Material del casquillo: Cu Sn12

DESCRIPCIÓN

MODELO A

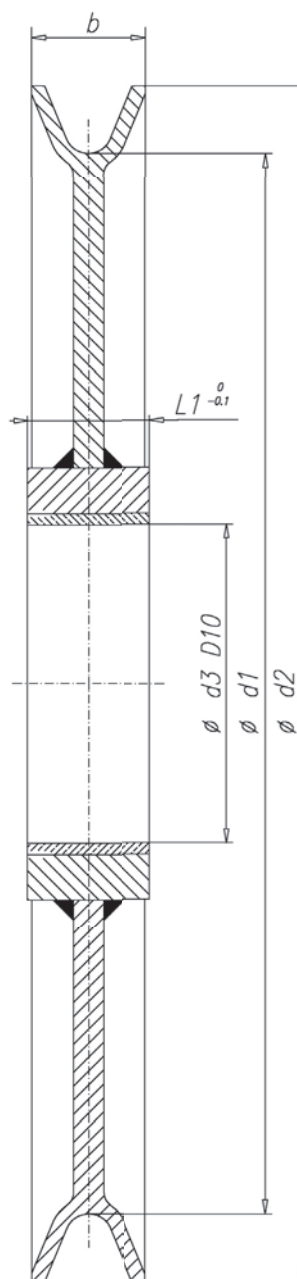

REF: 030.101

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

POLEA Nº	d1	Ø CABLE	d2	d3	L1	b
1	225	9	260	45	78	30
2	280	11	320	55	88	35
3	315	13	360	60	88	39
4	355	14	405	70	88	44
5	400	16	455	75	108	47
6	450	18	510	80	108	54
7	500	20	570	90	118	59

* Bajo pedido especial se pueden realizar las poleas con otras dimensiones.